pearl rotary joint

RXE・RXH SUSシリーズ

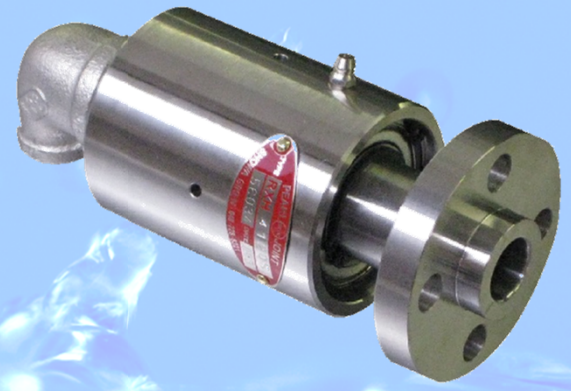

クリーンで長持ち、SUSシリーズに複式タイプが充実ラインナップ！

■RXE3000S
(RXH3000S)

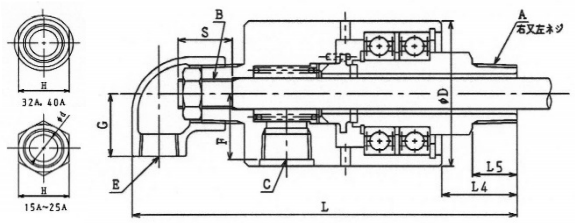

■RXH4100S
(RXE4100S)

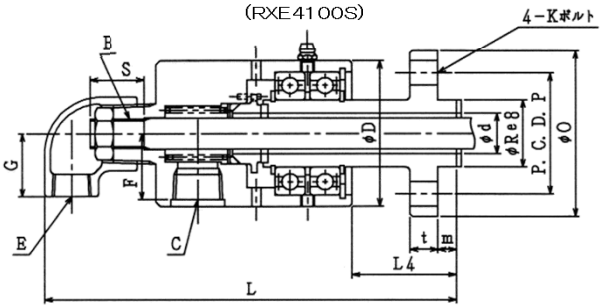

■寸法表

RXE3000S/RXE4100S & RXH3000S/RXH4100S

呼称寸法	型式番号	A	B	C	E	F	G	D	L	L4	L5	d	H	内管	フランジ部					
														s	R	O	P	m	t	K
15A	3015S	R1/2	G1/8	Rc1/2	Rc3/8	24	25	53	153	28	18	12.5	22	22						
	4115S	フランジ	G1/8	Rc1/2	Rc3/8	24	25	53	163	38	−	12.5	−	22	25	62	45	8	10	M 8
20A	3020S	R3/4	G1/4	Rc1/2	Rc3/8	30	28	65	164	32	19	18	32	23						
	4120S	フランジ	G1/4	Rc1/2	Rc3/8	30	28	65	177	45	−	18	−	23	30	74	54	8	12	M10
25A	3025S	R1	G3/8	Rc3/4	Rc1/2	33	33	72	188	37	22	22	36	26						
	4125S	フランジ	G3/8	Rc3/4	Rc1/2	33	33	72	199	48	−	22	−	26	35	80	60	9	12	M10
32A	3032S	R1 1/4	G1/2	Rc1	Rc3/4	38	40	83	219	45	25	30	41	30						
	4132S	フランジ	G1/2	Rc1	Rc3/4	38	40	83	224	50	−	30	−	30	50	96	75	9	14	M10
40A	3040S	R1 1/2	G3/4	Rc1	Rc3/4	41	43	89	227	47	25	35	46	32						
	4140S	フランジ	G3/4	Rc1	Rc3/4	41	43	89	230	50	−	35	−	32	50	96	75	9	14	M10

※内管回転型 RXE5000S/RXE6100S 及び RXH5000S/RXH6100S も製作いたします。
※A部ロータネジはRXシリーズの平行ネジ(Gネジ・Mネジ)、NPTネジの採用も可能です。

■仕様

使用流体	水・温水・熱媒油・その他 特殊流体	
使用温度範囲	RXE	Max 100℃
	RXH	Max 150℃
使用圧力範囲	呼称寸法	(真空1. 3KPa{10Torr}から)
	8A～25A	Max 2. 25MPa{23kg/cm^2}
	32A～40A	Max 1. 67MPa{17kg/cm^2}
最高使用回転数	呼称寸法	
	8A～25A	Max 3500min^{-1}{r.p.m}
	32A～40A	Max 2000min^{-1}{r.p.m}

※高速回転でのご使用の場合はフランジ取付、又は平行ネジをご選定下さい。
※特殊流体でのご使用の場合は、流体名をご指定の上、ご相談願います。

SGK 株式会社 昭和技研工業
SHOWA GIKEN INDUSTRIAL CO., LTD.
http://www.sgk-p.co.jp
本　　社 ：TEL. 048-728-8321
東 京 営 業 所：TEL. 03-3598-1400　sgk-tk@sgk-p.co.jp
大 阪 営 業 所：TEL. 06-6371-8341　sgk-os@sgk-p.co.jp
名古屋 営業所：TEL. 052-701-4068　sgk-ng@sgk-p.co.jp